

名古屋営業所 KT 成型横葺 ㊦段葺ルーフ190型


働き幅 190mm

最短加工寸法 1,000mm


板厚 0.4まで

㊦段葺ルーフ190-F
(フラット)


※フラット型はひずみが
目立つ場合があります

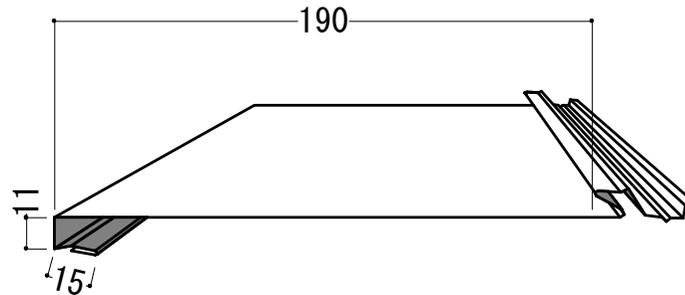

㊦段葺ルーフ190-V
(V型 標準型)

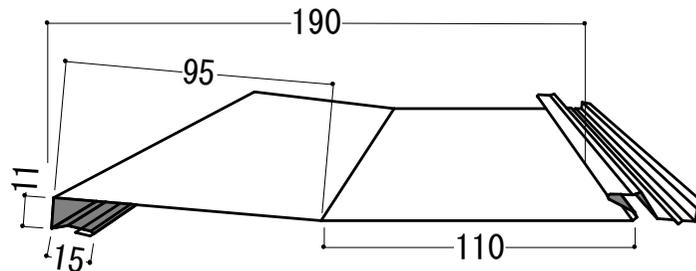

㊦段葺ルーフ190-S
(サザ波入り)

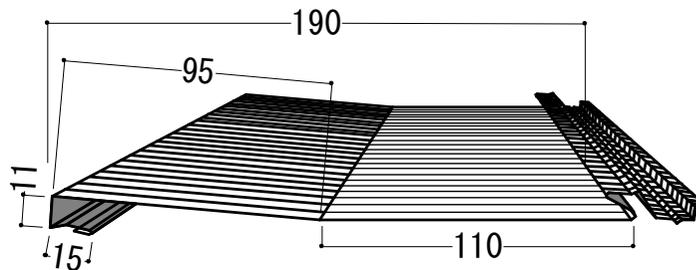

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属