

名古屋営業所 KT 成型縦葺 ㊟芯木有り瓦棒


働き幅 フリー

最短加工寸法 1,000mm


板厚 0.4まで

ドブ
(働きは参考)


※ひずみが目立つ
場合があります

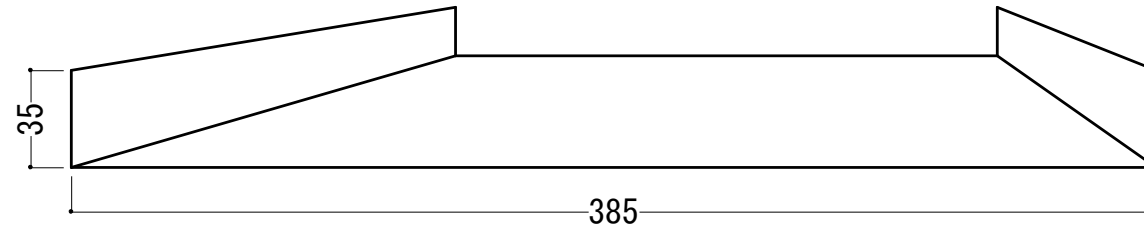

1.2 カッパ



1.5 カッパ



※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属