

名古屋営業所 KT 成型角リブ3山 ㊦角リブ395型


働き幅 395mm

最短加工寸法 600mm


板厚 0.4まで

㊦角リブ395-F型
(フラット)


※フラット型はひずみが
目立つ場合があります

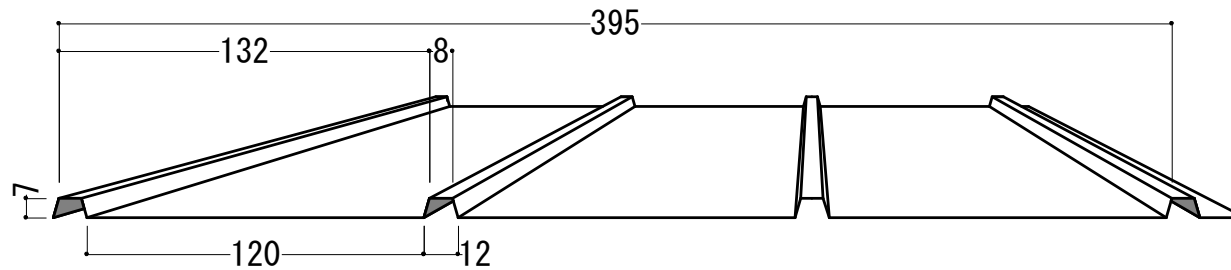


㊦角リブ395-R型
(リブ付)

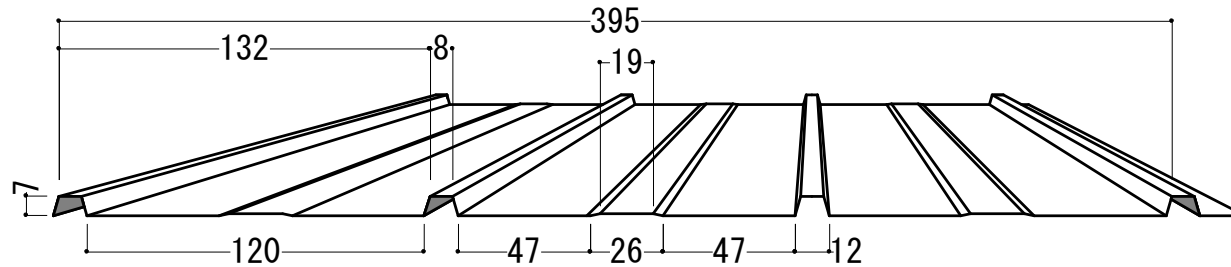

㊦角リブ395-WR型
(ワイドリブ)

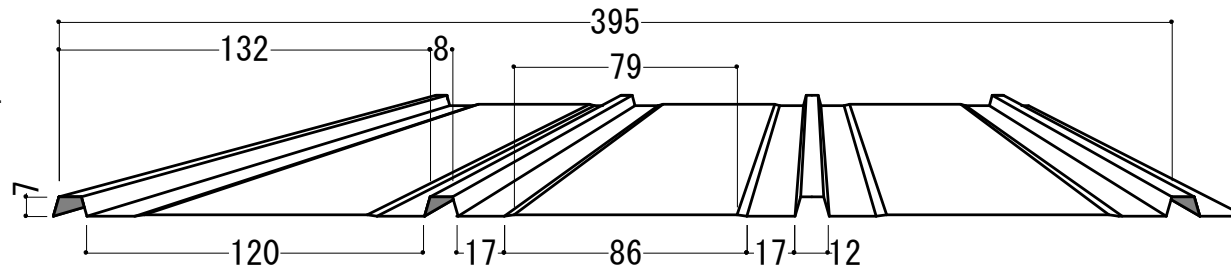

㊦角リブ395-S型
(サザ波入り)

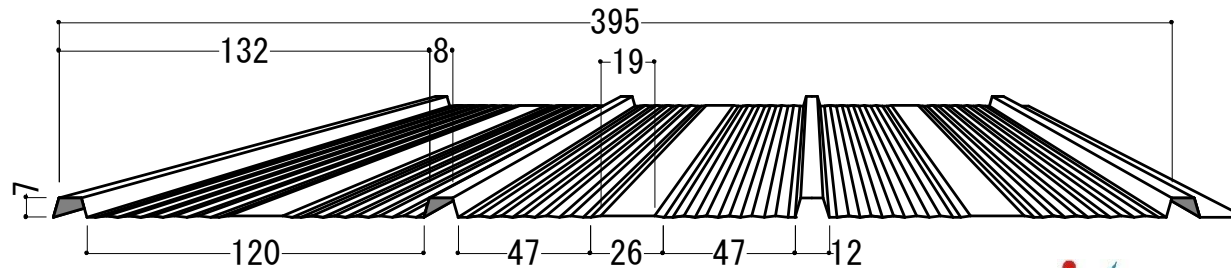

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属