

# 刈谷本社 KT 成型縦葺 たてひらⅡ型335


働き幅 335mm

最短加工寸法 1,100mm

板厚 0.4まで



## たてひらⅡ型335-F型 (フラット)

※フラット型はひずみが  
目立つ場合があります

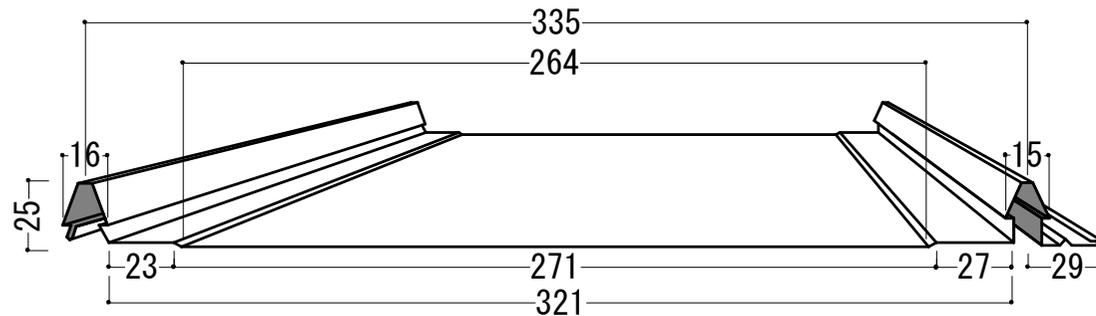

## たてひらⅡ型335-S型 (サザ波入り)

外付小口

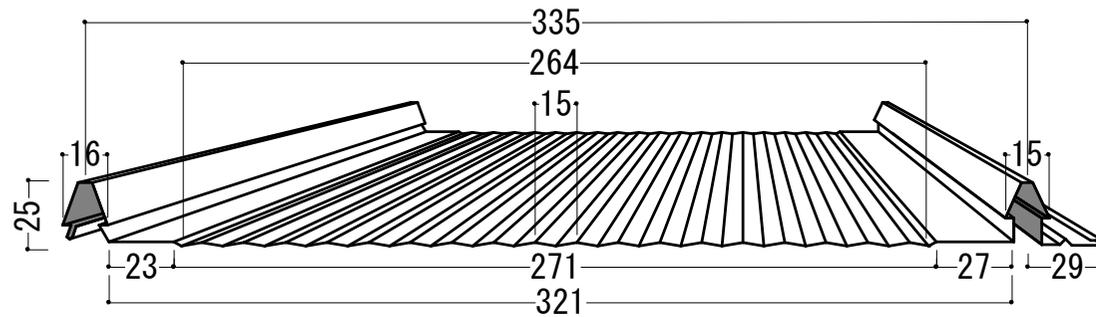

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属