

刈谷本社

KT 成型平スパンドレル 104/114型


目地無 104mm
目地有 114mm

最短加工寸法 1,000mm


板厚 0.4まで

スパンドレル目地無し 104-F型
スパンドレル目地有り 114-F型
(フラット)


※フラット型はひずみが目立つ場合があります

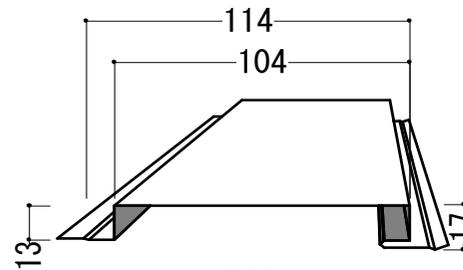

スパンドレル目地無し 104-R型
スパンドレル目地有り 114-R型
(リブ付)

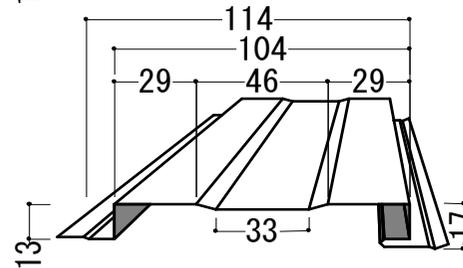

スパンドレル目地無し 103-F型
スパンドレル目地有り 113-F型
(M型)

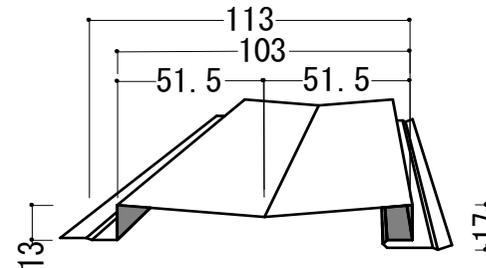

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属