


刈谷本社 KT 成型横葺 段葺ルーフ190型

働き幅 190mm


最短加工寸法 1,500mm

板厚 0.4まで

段葺ルーフ190-V型
(V型 標準型)

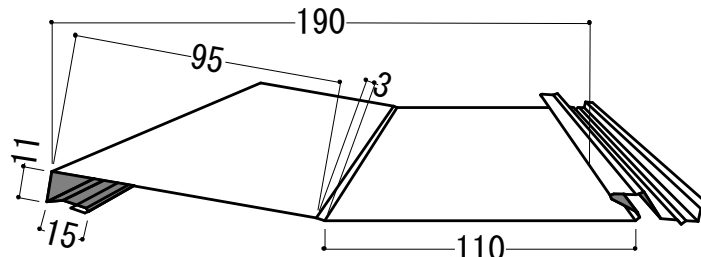


段葺ルーフ190-S型
(サザ波入り)

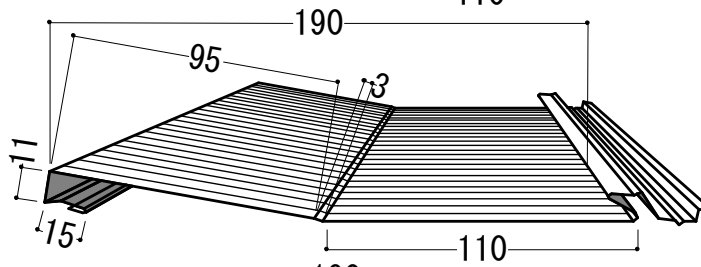


段葺ルーフ190-F型
(フラット)

※フラット型はひずみが
目立つ場合があります

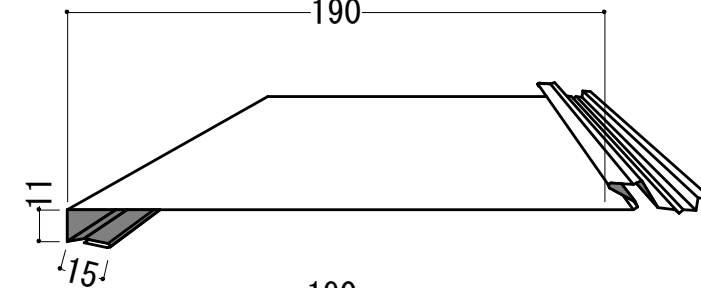

段葺ルーフ190-FS型
(フラット+サザ波入り)

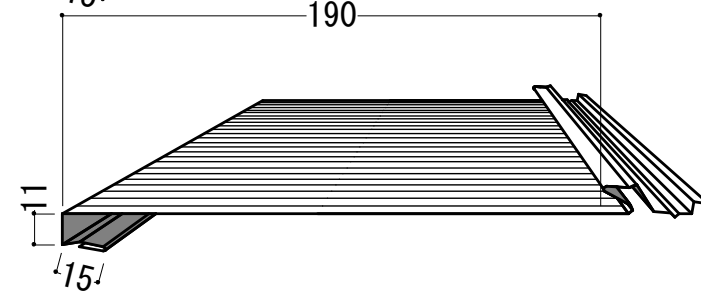

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属