

刈谷本社 KT 成型角波 3山 3N400型


働き幅 400mm

最短加工寸法 600mm


板厚 0.4まで

3N400-F型 (フラット)



※フラット型はひずみが
目立つ場合があります

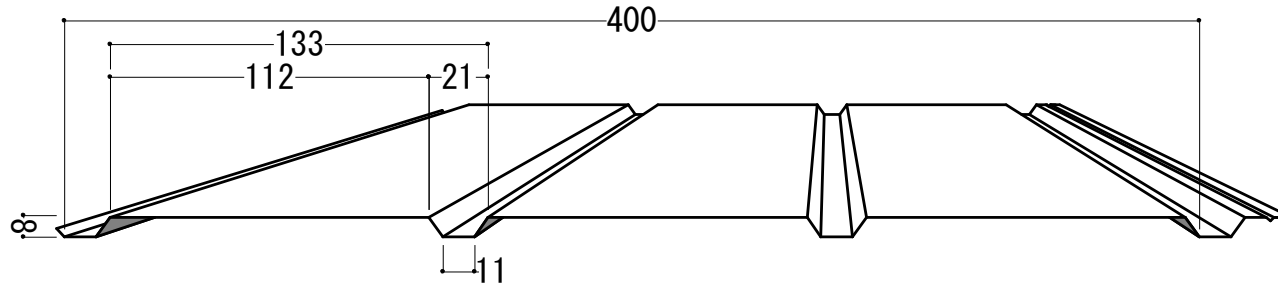

3N400-R型 (リブ付)

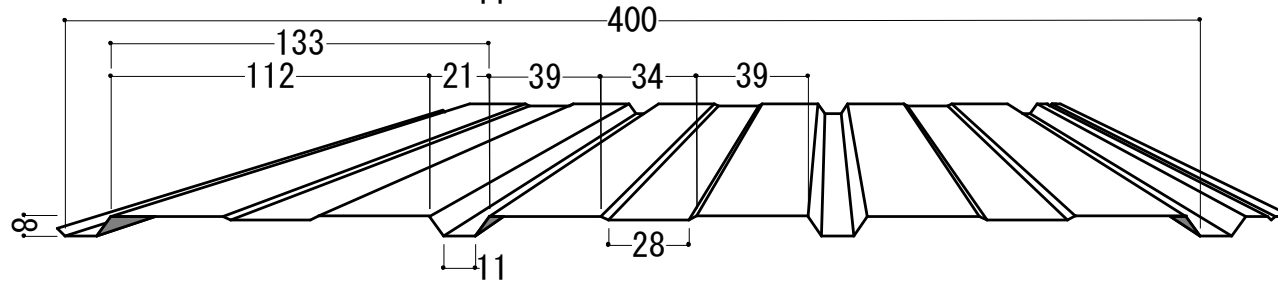

3N400-M型 (M型)

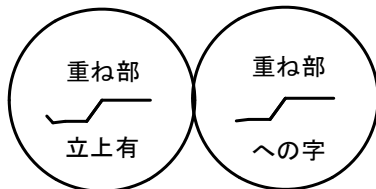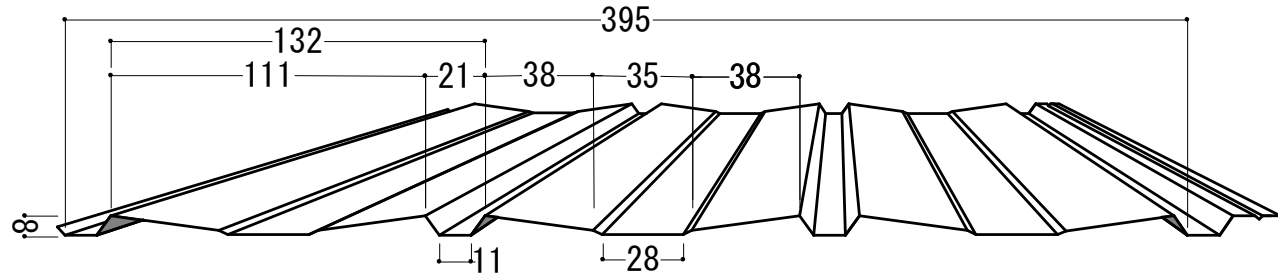

←両方対応できます。ご指定ください。

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属