

名古屋営業所 KT 成型角波 3山 ㊦3N393型


働き幅 393mm

最短加工寸法 600mm


板厚 0.4まで

㊦3N393-F型
(フラット)


※フラット型はひずみが
目立つ場合があります

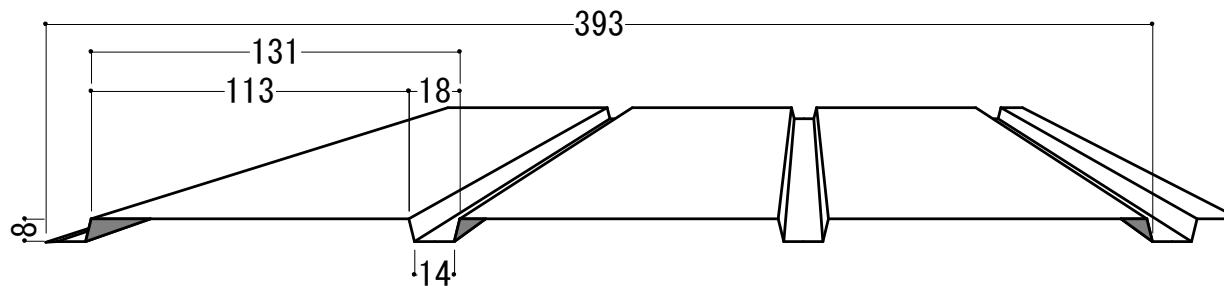


㊦3N393-R型
(リブ付)

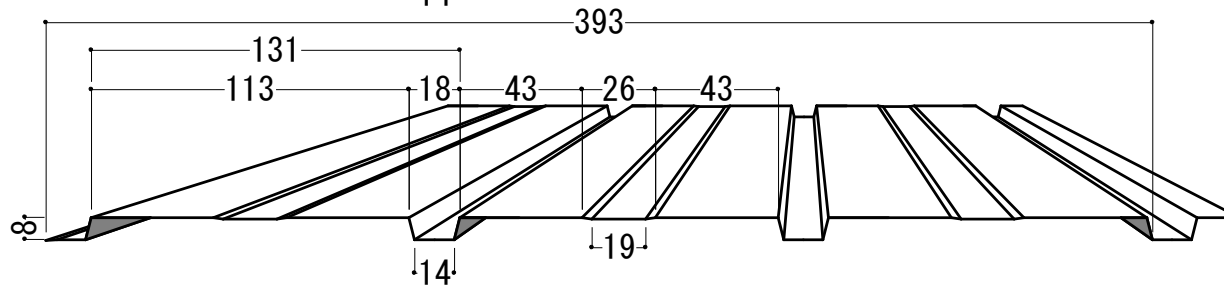

㊦3N393-WR型
(ワイドリブ)

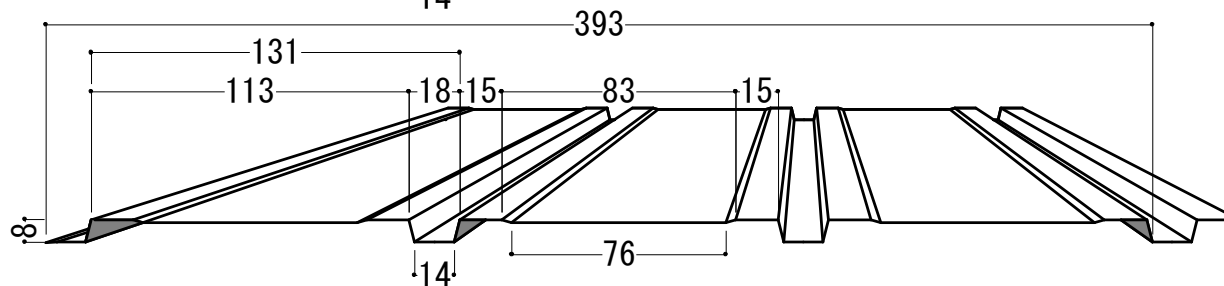

㊦3N393-S型
(サザ波入り)

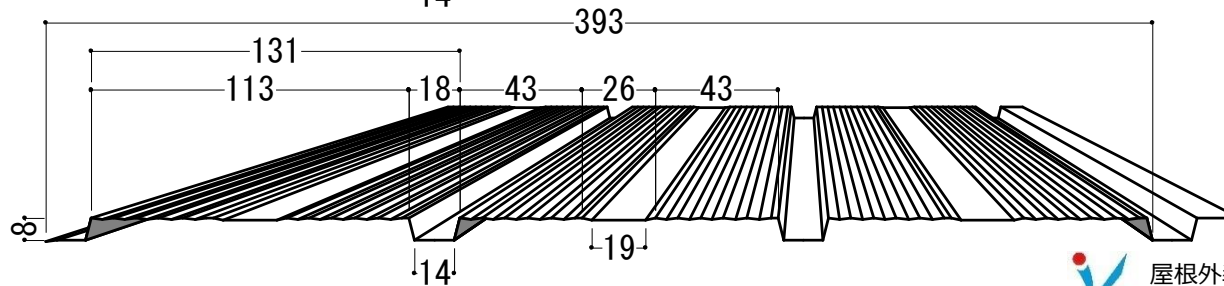

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じることがありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属