

名古屋営業所 KT 成型丸リブ3山 ㊦丸リブ415型


働き幅 415mm

最短加工寸法 600mm


板厚 0.4まで

丸リブ I 型415-F型  
(フラット)

※フラット型はひずみが目立つ場合があります

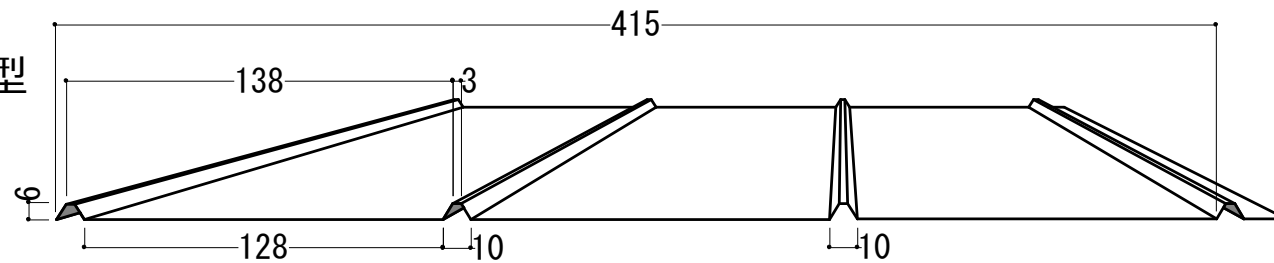

丸リブ II 型415-R型  
(リブ付)

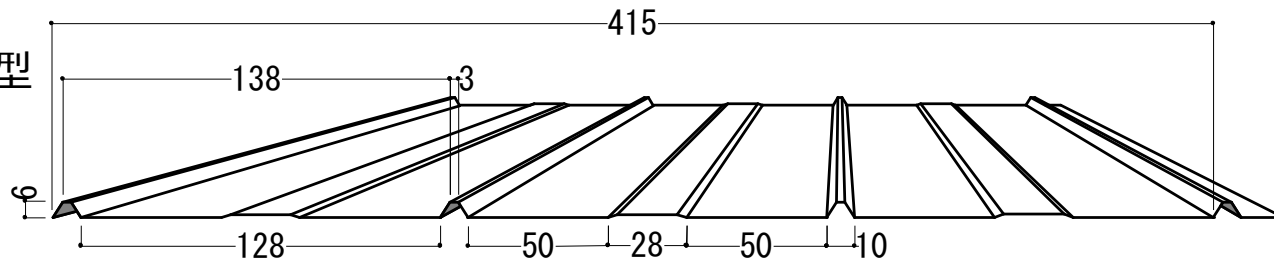

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属