


奄美営業所 **KT 成型平スパンドレル 107/117型**

目地無 107mm
目地有 117mm


最短加工寸法 1,000mm 板厚 0.4まで

スパンドレル目地無し 107-F型
スパンドレル目地有り 117-F型
(フラット)

※フラット型はひずみが目立つ場合があります

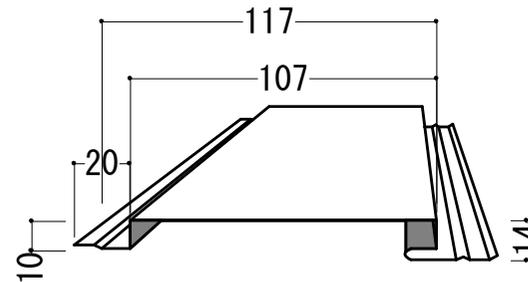

スパンドレル目地無し 107-R型
スパンドレル目地有り 117-R型
(リブ付)

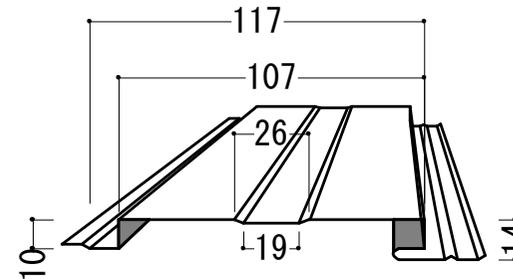

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属