

刈谷本社 KT 成型角リブ 3山 角リブ400型


働き幅 400mm

最短加工寸法 600mm


板厚 0.4まで

角リブ I 型400-F型 (フラット)

※フラット型はひずみが
目立つ場合があります

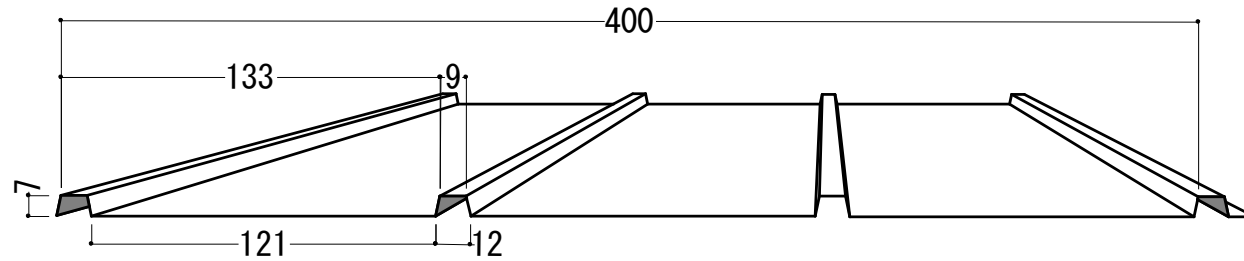

角リブ II 型400-R型 (リブ付)

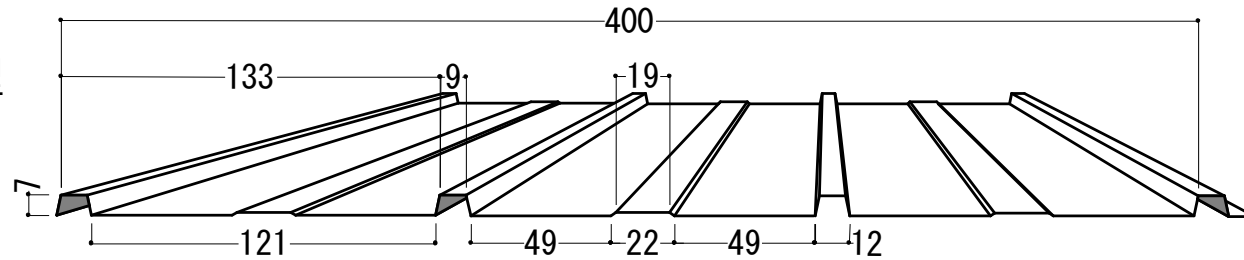

※働き幅、及び各詳細寸法は材料・板厚によって多少の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。



屋根外装材製造・販売

株式会社 コウトク金属